

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหลัก

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 4 บ้านโคกคอกแห้ง ต.บุไธยะปโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุไธยะปโย

ข้อมูลบัญชีปีงบประมาณ 2565



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

จุดดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาศูนย์หลัก
หมู่ที่ 4 บ้านโคกคองแ่ง ต.ปูละปือ
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี



องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปือ

โครงการ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาศูนย์หลัก

หมู่ที่ 4 บ้านโคกคองแ่ง

ตรวจแบบ/เขียนแบบ

(นายวิรัช ชาญพานิช)
ผอ.กองช่าง อบต.ปูละปือ

เห็นชอบ

(นายอรรถ ปากบารา)
ปลัด อบต.ปูละปือ

อนุมัติ

(นายสมณะ พะสีลมา)
นายก อบต.ปูละปือ

แบบแสดง



ผังบริเวณ

แบบเลขที่

แผ่นที่ 1

จำนวนแผ่น 5

ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายหลัก
หมู่ที่ 4 บ้านโคกคอกแห้ง ตำบลปูละปุย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ผิวจราจรกว้าง 70.00 ม. ลีท 0.50-0.60 ม. ยาว 100 ม.

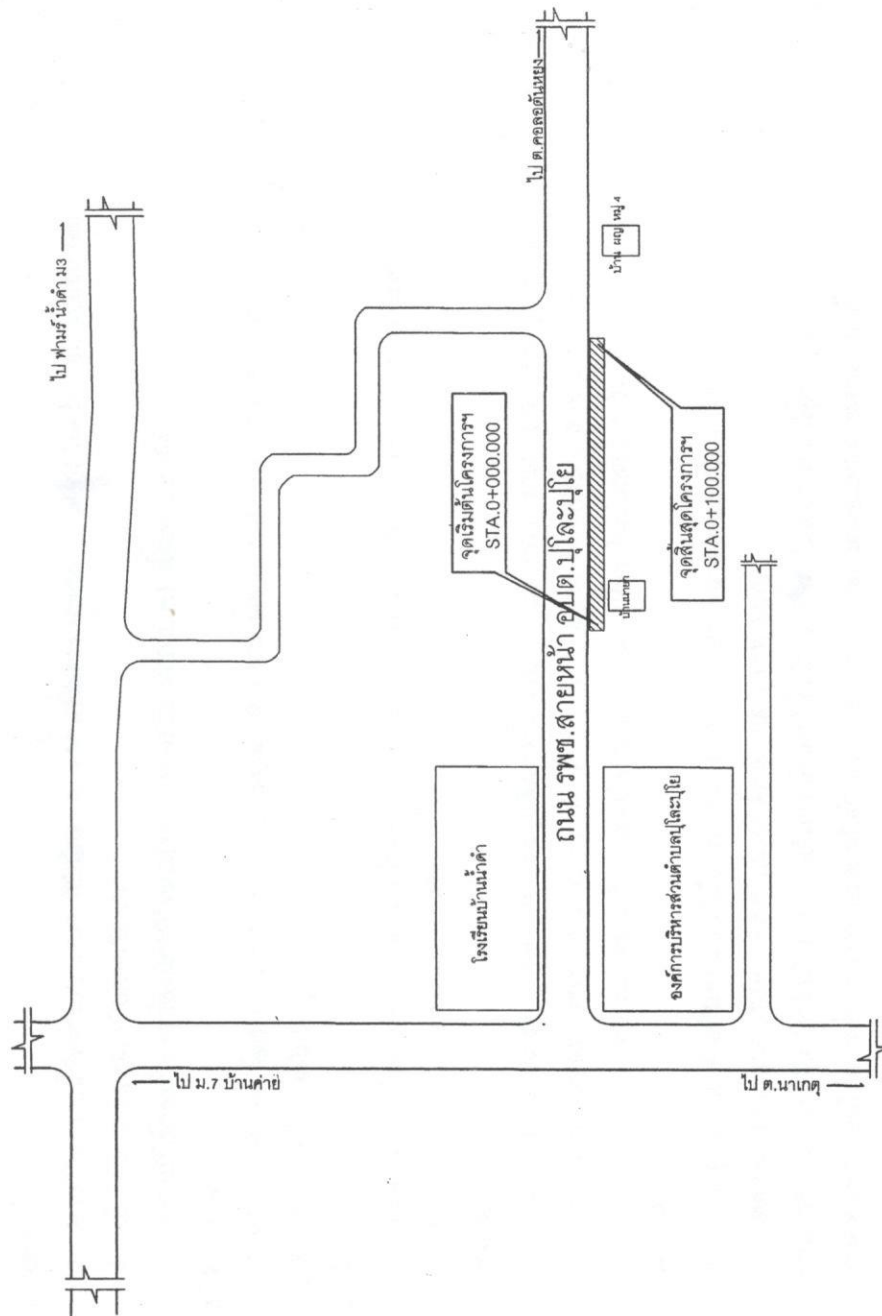

 องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุย	โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 บ้านโคกคอกแห้ง	ตรวจแบบ/เขียนแบบ (นายวิรัช ไทยพวงค์) ผอ.กองช่าง อบ.ต.ปูละปุย	เห็นชอบ (นายอริดี ปากบ่ไผ่) ปลัด อบ.ต.ปูละปุย	อนุมัติ (นายสมณะ พยีสลามะ) นายก อบ.ต.ปูละปุย	แบบแสดง ผังบริเวณ	แบบครั้งที่ 2 จำนวนแผ่น 5
--	---	--	---	--	---------------------------------	---

ข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง

1. ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งหรือประเภทสองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15
2. หินทราย

2.1 ต้องเป็นทรายน้ำหัดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คม แฉียง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน แก้วกัน และสารอินทรีย์ต่างเจือปน

2.2 ทรายที่ใช้ก่อสร้าง จะต้องมีความถี่ที่ลดลง (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1
3. หิน กรวด

หินหรือกรวดที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรง เหนียว ไม่ผุและสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปนขนาดใหญ่สุดของหินหรือกรวดที่ใช้ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มม.
4. น้ำ

น้ำที่ใช้ผสมและบ่มคอนกรีต จะต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรดต่าง เกลือ น้ำตาล วัสดุหรือสารอื่นใด ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือเหล็กเสริม
5. คอนกรีต

ชนิดและกำลังของคอนกรีต จะต้องใช้จำนวนปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ ลบม (ค2) ตาม มยธ.101 แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน ชนิดลูกบาศก์ (0.15 x 0.15 x 0.15 ซม.) ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม. คอนกรีตที่หล่อเสร็จจะต้องทำการบ่มต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
6. เหล็กเสริม

6.1 มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม มยธ. 103 หรือหน่วยงานอื่นที่หน้าเชื่อถือ

6.2 เหล็กตะแกรง WIRE MESH ต้องมีคุณสมบัติตาม ผลิตภัณฑ์ มอก.
7. การแบ่งผิวหน้าคอนกรีต

ให้ทำเมื่อคอนกรีตแห้งแล้วโดยใช้ไม้กวาดหรือแปรงกวาดตามที่มีความคม เห็นชัดแล้วให้กวาดด้านขวางของหนึ่งไปยังอีกขบหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและเหมือนกัน โดยตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน และรอยซึ่งขีดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
8. ผนังต่างๆ


เป็นแบบรวมจากกระเบื้องเป็นชั้นขึ้น
9. ความหนาของชั้นลูกรังปรับระดับคันทางเดิม

ขึ้นอยู่กับระดับถนนที่จะก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบ

สำหรับเฉพาะงาน
10. คุณภาพวัสดุและวิธีการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างของกรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานที่หน้าเชื่อถือ




องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์	
โครงการ	
ก่อสร้างอุทธรบายน้ำ	
ตรวจแบบ/เขียนแบบ	
 (นายวิรัช ใจพวงค์) ผอ.กองช่าง อบ.ต.โคกโพธิ์	
เห็นชอบ	
 (นายอริส ปากบารา) ปลัด อบ.ต.โคกโพธิ์	
อนุมัติ	
 (นายมานะ นนทะชนะ) นายก อบ.ต.โคกโพธิ์	
แบบแสดง	
แบบร่างที่	แผ่นที่
	จำนวนแผ่น
	3 5

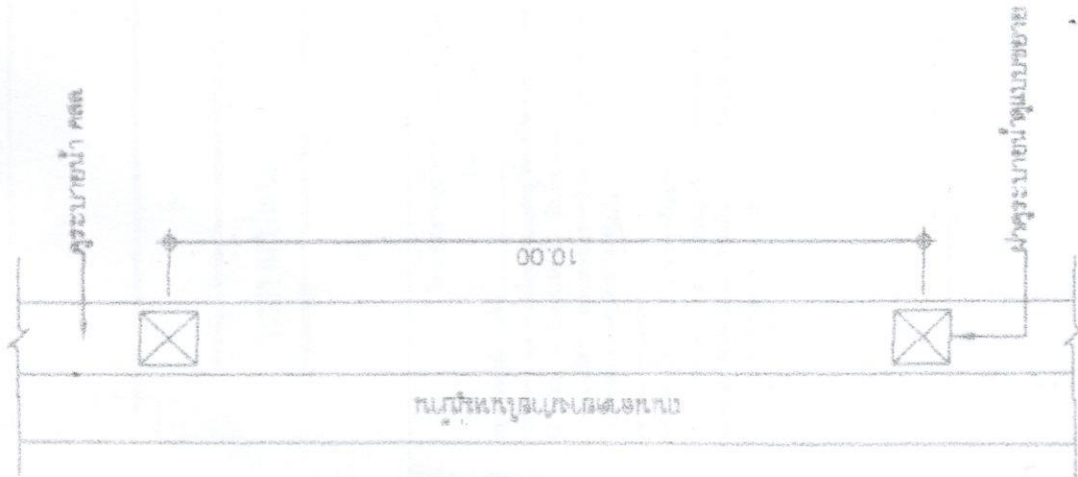


แปลน


1 : 100

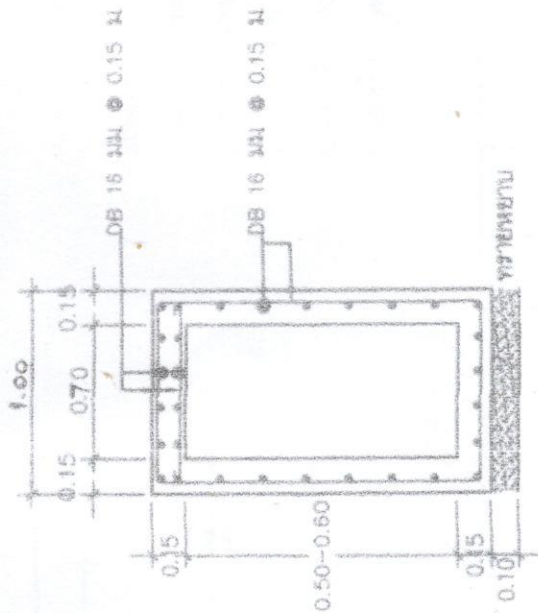

รูปตัดโค้งสร้าง

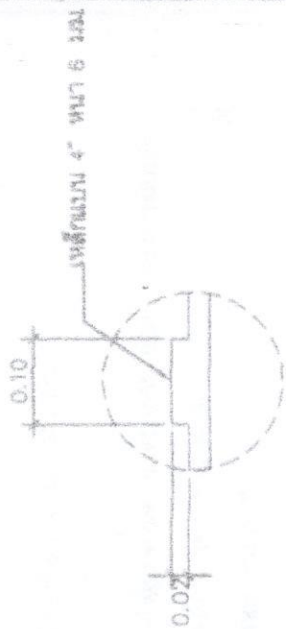

แบบขยาย

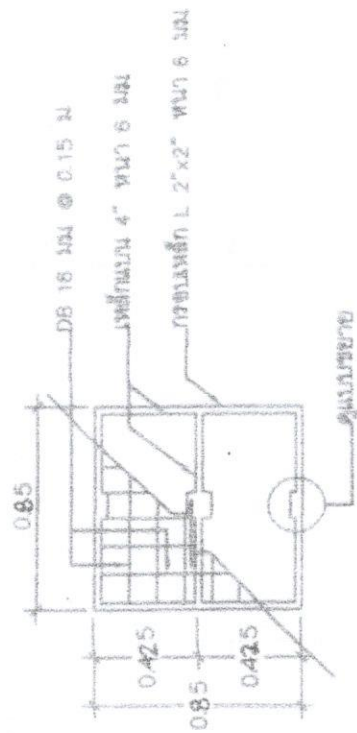

ผ่าดูระบายน้ำ



องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมไทย

โครงการ

ก่อสร้างสุขาภิบาล

ตรวจสอบแบบ

(นายวิฑูรย์ วัฒนกุล)
ผอ. กองช่าง อบต. ปะนา


เห็นชอบ

(นายชาติ ปัทมา)
ผอ. อบต. ปะนา

(นายชาติ ปัทมา)
ผอ. อบต. ปะนา

แบบ


แผ่นที่ 4
จำนวน 5

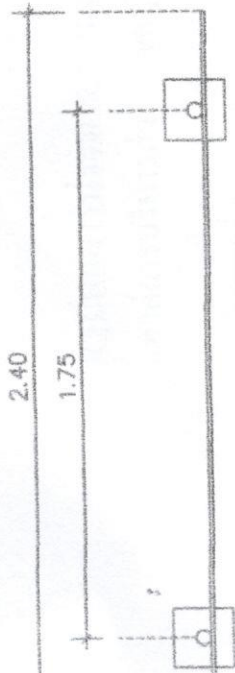

แบบแปลน 1 : 25

โครงการก่อสร้างของ อบต. ปุโธปุโย
โทร. 073-330821


ประเภทของสิ่งก่อสร้าง
ปริมาณงานก่อสร้าง (ใช้ระบุรายละเอียดไม่มากใช้ลงที่คำนวณราคาขอมได้)
ชื่อ ฝาย ระบายน้ำโพธิ์ท่าอิฐ ฝายเจ้า
ระยะทางเริ่มต้น และรายละเอียดของสิ่งก่อสร้าง ระยะเป็นระยะตามที่
วงเงินงบประมาณ, หนึ่งปีได้ใช้หรือที่ไว้
ราคาจ้าง ค่าจ้าง
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่โครงการไม่ระบุจ้าง
ผู้รับทราบราคาจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมแนบแบบโครงการ
หมายเหตุ วัสดุให้ท่านนำไปใช้ให้แล้วแต่เลือก หรือไม้สัก จะอดกว้างไม่ต่ำกว่า 1.20 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

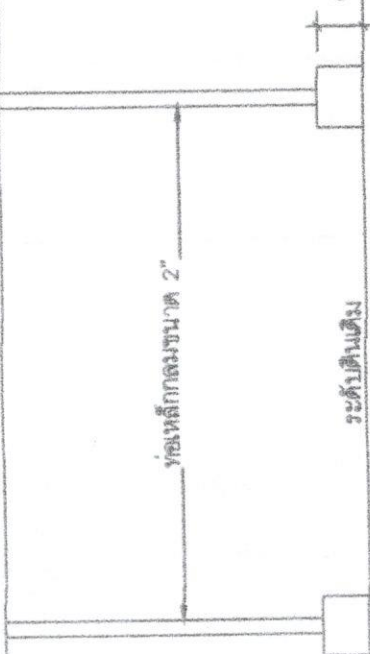

รูปด้านหน้า 1 : 25

แบบป้าย

1. เสาค้ำยันทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ให้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดความเหมาะสม ข้อความตรงตามแบบกำหนด
4. แผ่นป้าย แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม.
5. เสาค้ำยันท่อเหล็กกลม ขนาด 2"

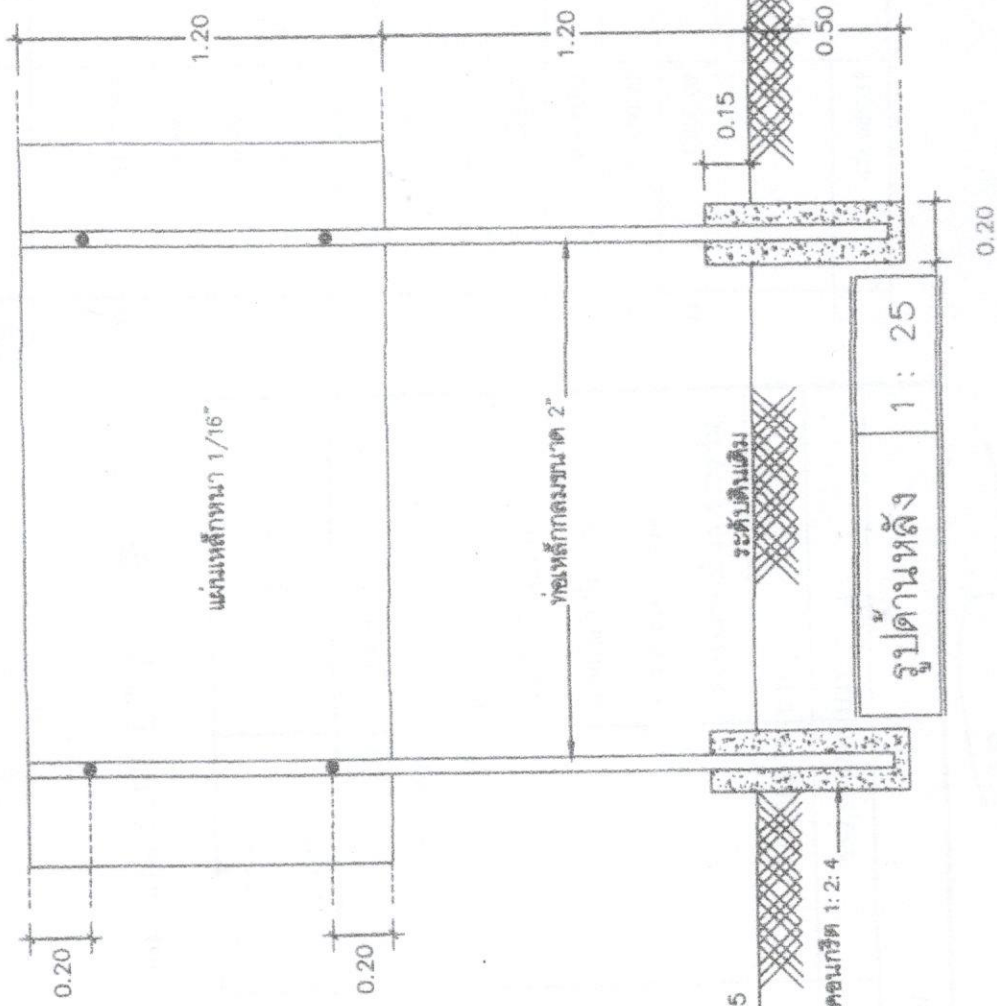

รูปด้านหลัง 1 : 25



องค์การบริหารส่วนตำบลปุโธปุโย

โครงการ

ก่อสร้างฝายระบายน้ำ

ตรวจแบบ/เขียนแบบ

(นายวิรัช โพธิ์ท่าอิฐ)
นายก อบต. ปุโธปุโย

เห็นชอบ

(นายอรรถ ชาญวิชา)
ปลัด อบต. ปุโธปุโย

อนุมัติ

(นายอรรถ ชาญวิชา)
นายก อบต. ปุโธปุโย

แบบเลข 4

หน้า 5

จำนวนหน้า 5