



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุโล๊ะบุโย

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุโล๊ะบุโย ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย ตำบลบุโล๊ะบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๘.๐๐ ตารางเมตร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุโล๊ะบุโย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโล๊ะบุโย ขอประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย ตำบลบุโล๊ะบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๘.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายมา มะหะยีสามะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโล๊ะบุโย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย.....
 ตำบลบุโละบุโย อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐
 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๘.๐๐ ตร.ม.
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..... ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑เป็นเงิน..... ๔๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง..... ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย.....
 - ๕.๑ปร.๔.....
 - ๕.๒ปร.๕.....
 - ๕.๓แบบแปลน.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นางสาวกฤติยา ประถมปัทมะ.....
 - ๖.๒นายชาพีธี ดอเลาะ.....
 - ๖.๓นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์.....

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ดังนี้
 - ๒.๑ หมายถึง ปร. ๔ แบบ ปร. ๕ และแบบ ปร. ๖
 - ๒.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๒.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้าง
 ทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๒.๔ แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒
 หรือ ๕.๓)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ประเภทงาน งานอาคาร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.

สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านค่าย ตำบลปูละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 137.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 548.00 ตร.ม.

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.	376,478.00	1.3074	492,207.34	Factor F. - เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - จำนวนงวด 1 งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			492,207.34	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			492,000.00	บาท
	ตัวอักษร (เงินสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณราคา.....
(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาวกฤติยา ประถมปัทมะ) รองปลัด อบต.ปูละปุโย

ตรวจ.....
(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปูละปุโย
อนุมัติ.....
(นายมามะ หะยีสามะ) นายก อบต.ปูละปุโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวกฤติยา ประถมปัทมะ) รองปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาฟีอี คอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง



ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณการเมื่อวันที่

ประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.

สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านคำย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 137.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 548.00 ตร.ม.

20 กรกฎาคม 2561

ประมาณการโดย นายวิรัช ไซนาหงส์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.								
	- ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	616	ตร.ม.	-	-	5.00	3,080.00	3,080.00	
	- ลูกกรงรองพื้นทางปรับระดับ	182	ลบ.ม.	200.00	36,400.00	99.00	18,018.00	54,418.00	
	- ทราดยาขาวรองพื้น	33	ลบ.ม.	560.75	18,504.75	99.00	3,267.00	21,771.75	
	- คอนกรีต 1:2:4	109	ลบ.ม.	2,070.09	225,639.81	306.00	33,354.00	258,993.81	
	- ไม้แบบ / ไม้คร่าว	10	ตร.ม.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	คิด 50%
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	20	ตร.ม.	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.25 ม. [#]	548	ตร.ม.	30.00	16,440.00	5.00	2,740.00	19,180.00	
	- เหล็ก RB 15 มม.	22	เส้น	339.75	7,474.50	45.77	1,006.94	8,481.44	
	- แอสฟัลท์	60	ลิตร	20.00	1,200.00	10.00	600.00	1,800.00	
	- ลูกกรงถนนไหล่ทาง	7	ลบ.ม.	200.00	1,400.00	99.00	693.00	2,093.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							376,478.00	


โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ดำเนินการ : สายหน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ 7 หมู่ที่ 7 บ้านค่าย ต.บุโละบุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย

ปีงบประมาณ 2561

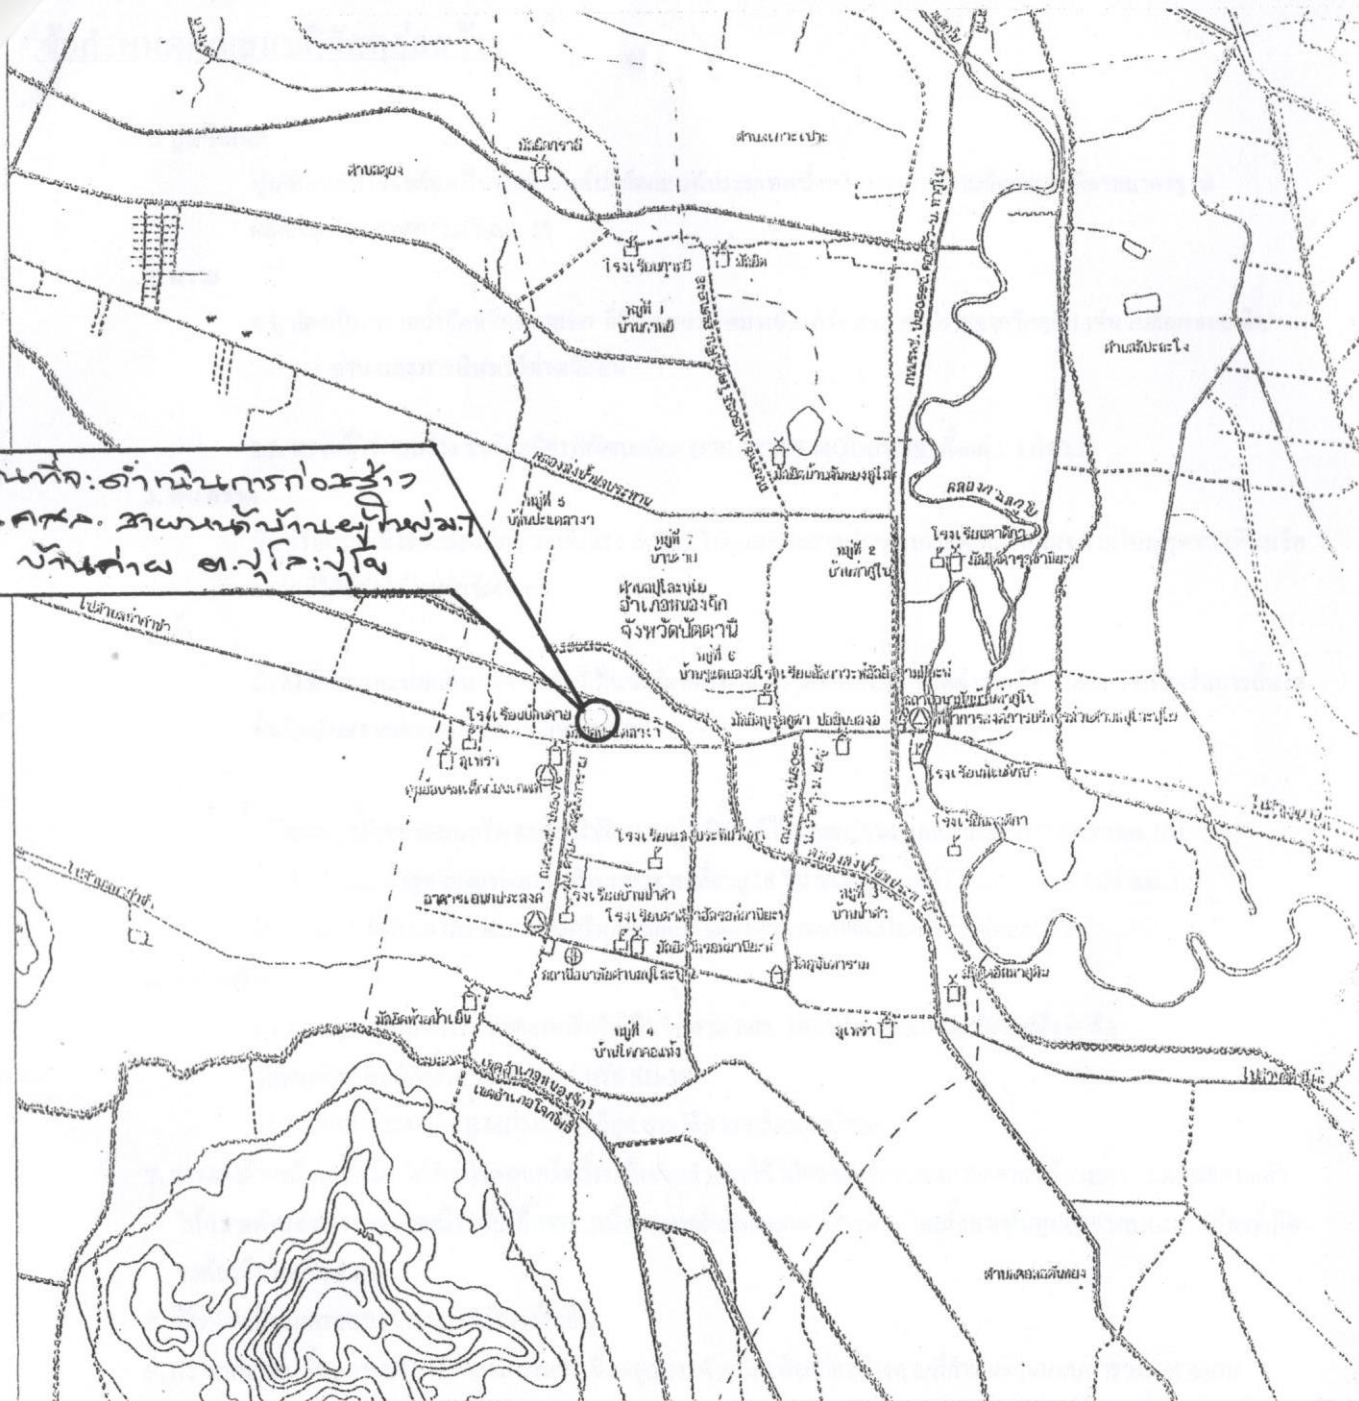

องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสท.

สายหน้าบ้านคูใหญ่ หมู่ ๗

บ้านคำฝาย ต.ปูละปุโย

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ตรวจสอบ/เขียนแบบ

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

ผอ.กองช่าง อบต.ปูละปุโย

เห็นชอบ

(นางสาวกชพร ภัทรปฐมรัช)

ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ

(นายสมะ นะฮีสามะ)

นายก อบต.ปูละปุโย

แบบแสดง

แผนที่แสดงที่ ๑

แบบเลขที่

แผ่นที่ ๑

จำนวน ๕

นายสุรตง พะยิลาคะ
สามัญวิศวกร สย.11222

ข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง

1. ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งหรือประเภทสามมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15

2. ทราย

2.1. ต้องเป็นทรายน้ำจืดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแรง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน เถ้าถ่าน และสารอินทรีย์ต่างเจือปน

2.2. ทรายที่ใช้ก่อสร้าง จะต้องมีความพิภคละเอียด (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1

3. หิน กรวด

หินหรือกรวดที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรง เหนียว ไม่ผุและสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปนขนาดใหญ่สุดของหินหรือกรวดที่ใช้ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มม.

4. น้ำ

น้ำที่ใช้ผสมและบ่มคอนกรีต จะต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรดด่าง เกลือ น้ำตาล วัชพืชหรือสารอื่นใด ซึ่งเป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือเหล็กเสริม

5. คอนกรีต

ชนิดและกำลังของคอนกรีต จะต้องใช้จำนวนปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบม. (ค2) ตาม มยร.101 แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน ชนิดลูกบาศก์ (0.15 x 0.15 x 0.15 ซม.) ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. คอนกรีตที่หล่อเสร็จต้องทำการบ่มต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 7 วัน

6. เหล็กเสริม

6.1 มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม มยร. 103 หรือหน่วยงานอื่นที่หน้าเชื่อถือ
เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นกลม SR-24 หรือ SD-30

6.2 เหล็กตะแกรง WIRE MESH ต้องมีคุณสมบัติตาม ผลิตภัณฑ์ มอก.

7. การแต่งผิวหน้าคอนกรีต ให้ทำเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวแล้ว โดยใช้ไม้กวาดหรือแปรงกวาดตามที่อยู่ความสูงงานเห็นชอบแล้ว ให้กวาดด้านขวางจากขอบหนึ่งไปยังอีกขอบหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและหลอมนกัน โดยตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน และร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

8. มีติต่างๆเป็นเมตรนอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น

9. ความหนาของชั้นลูกรังปรับระดับกันทางเดิม ขึ้นอยู่กับระดับถนนที่จะก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบสำรวจเฉพาะงาน

10. คุณภาพวัสดุและวิธีการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างของกรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานที่หน้าเชื่อถือ



องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.

สายหน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ 7 หมู่ที่ 7

บ้านค่าย ต.ปูละปุโย

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ตรวจแบบ/เขียนแบบ

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

ผอ.กองช่าง อบต.ปูละปุโย

เห็นชอบ

(นางสาวกชพร ภักธปฐมรัช)

ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ

(นายบามะ หะยีสามะ)

นายก อบต.ปูละปุโย

แบบแสดง


รายละเอียดแบบ

แบบเลขที่


แผ่นที่ 2

จำนวน ๕


นายบุรีดิ้ง พะยิลาดะ
สามัญวิศวกร สย.11222

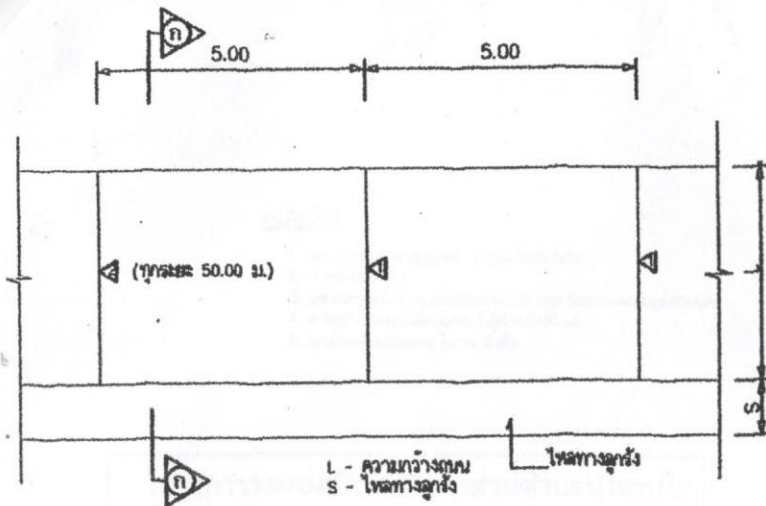


แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

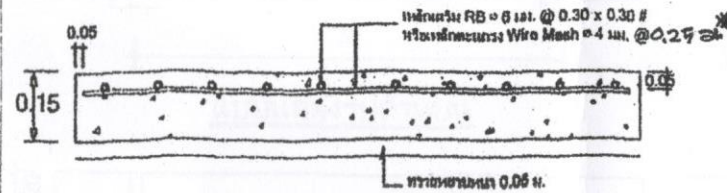

แบบขยายรูปตัดแสดงการเสริมเหล็ก

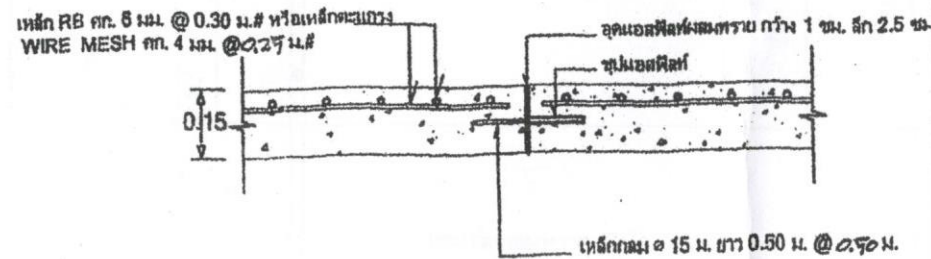

แบบขยาย EXPANSION JOINT (โดยความยาว 50.00 ม.)

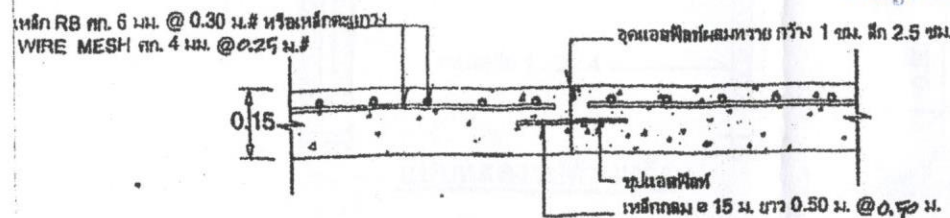

แบบขยาย CONTRACTION JOINT



องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.

สายหน้าบ้านคูใหญ่หมู่ 7 หมู่ที่ 7

บ้านคำขบ ต.ปูละปุโย

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ตรวจแบบ/เขียนแบบ

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

ผอ.กองช่าง อบต.ปูละปุโย

เห็นชอบ

(นางสาวกชพร ภัทรปฐมรัช)

ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ

(นายมาสเตอร์ หะยีสมา)

นายก อบต.ปูละปุโย

แบบแสดง

หน้า




แบบเลขที่

แผ่นที่ 4

จำนวน ๕

แบบป้าย

1. เสา, พื้นป้ายหาเสียงยาว 2 ด้าน ใช้สีน้ำเงิน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบกำหนด
4. แผ่นป้าย แผ่นเหล็กขนาด 1.20 x 2.40 ม.
5. เสาป้ายท่อเหล็กขนาด ขนาด 2 นิ้ว

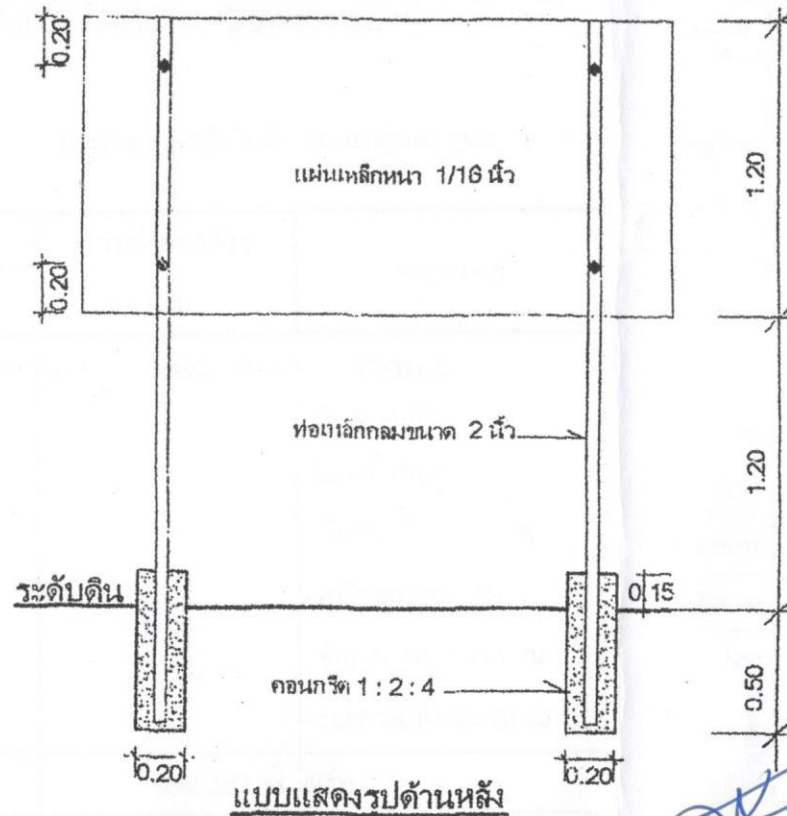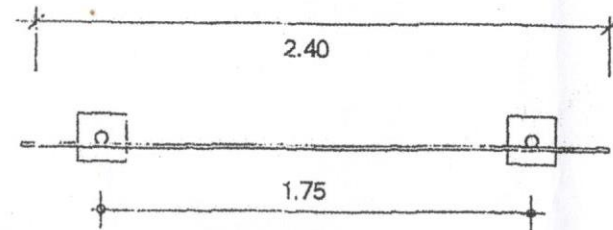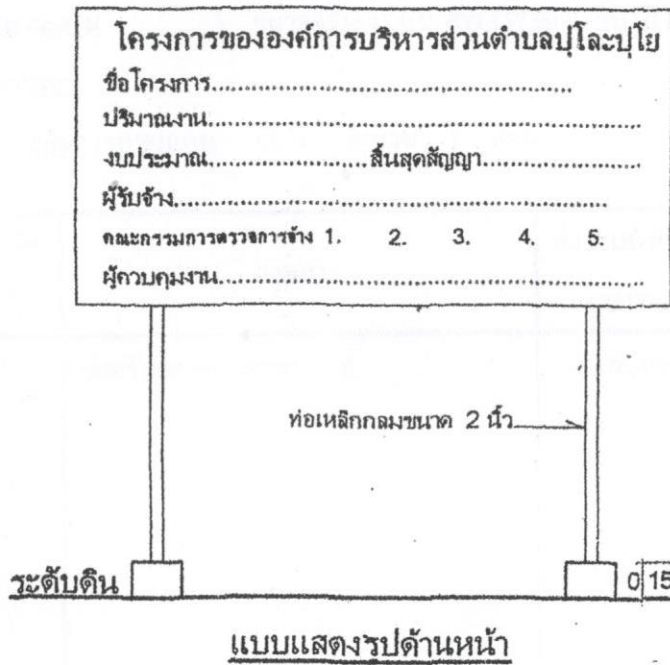

นายเนตรัง หะยิลาเตะ
สามัญวิศวกร สย.11222



องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.

สายหน้าบ้านคูใหญ่หมู่ 7 หมู่ที่ 7

บ้านค่าย ต.ปูละปุโย

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ตรวจแบบ/เขียนแบบ

(นายวีรยุทธ ไชยนาหงส์)

ผอ.กองช่าง อบต.ปูละปุโย

เห็นชอบ

(นางสาวกชพร ภัทรปฐมรัช)

ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ

(นายมานะ หะยิลาเตะ)

นายก อบต.ปูละปุโย

แบบแสดง

ข้างโครงการ

แบบเลขที่

แผ่นที่ ๕

จำนวน ๕